HECTROMET S. A.
ELECTROMETALICOS
¡Apoyamos sus proyectos!

Poste Metalico HTM6M

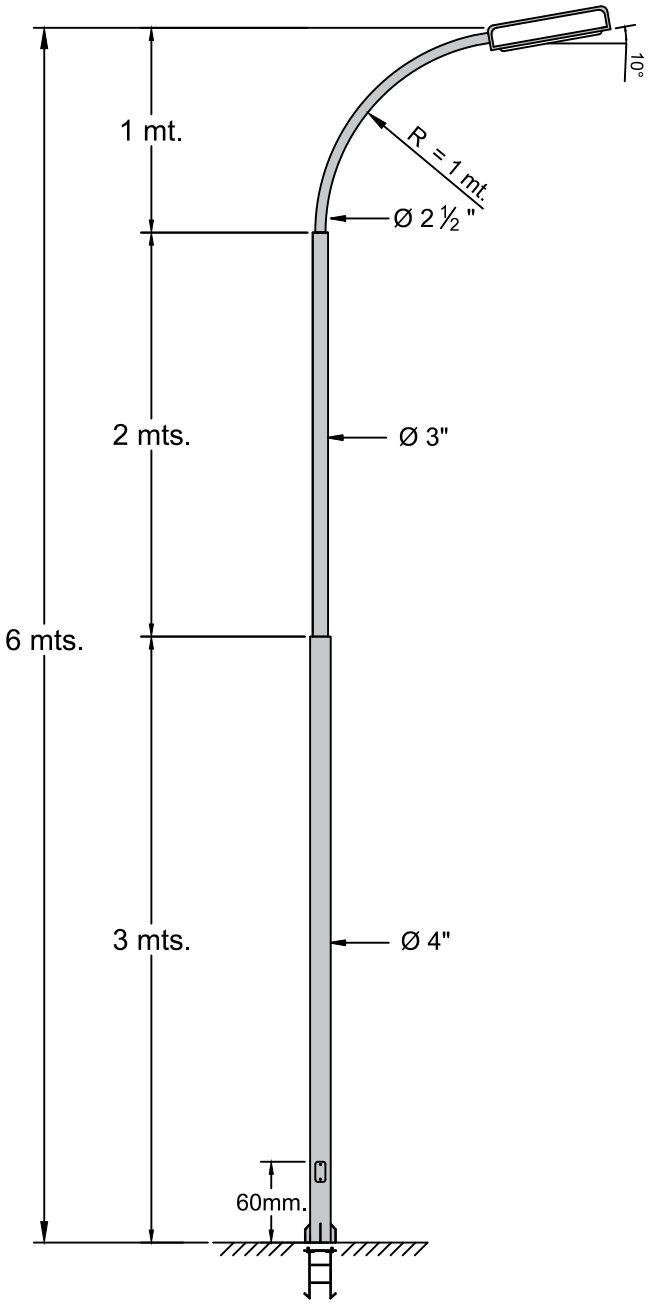

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Poste

Tipo : Tres Secciones (Tipo Telescopio)
Material : Tubo Galvanizado, ISO 65, SAE 1010, A37-24ES
Espesor : Primera Seccion 3 mm. / Diametro 4"
Segunda Seccion 3 mm. / Diametro 3"
Tercera Seccion 2.7mm. / Diametro 2 ½"
Diametro en Punta : 60 mm.
Diametro en Base : 101.6 mm.
Placa de Poste : Acero Naval
Espesor de Placa Base : 10 mm.
Medidas de Placa Base : 300x300 mm.
Perforaciones Placa Base: 4 orificios, Diametro 19mm.
1 orificio, Diametro 63.5mm.
Tipo de Suelda : EN 288-2 / EN 288-3 / EN 288-8
Acabado Superficial : Fondo *Primer Epoxico,*
Pintado con *Poliuretano*
Color : Gris, Verde, otros.

Brazo

Tipo : Brazo Curvo
Material : Tubo Galvanizado, ISO 65, SAE 1010, A37-24ES
Espesor : 2.0mm.
Diametro: 60mm.
Tipo de Construccion: Construído en una sola pieza con unión a camisa de unión de poste.
Loguitud y Angulo : L= 0,80m. A= 10° - 15°

Base de Nivelacion y Anclaje

Material : Acero Naval
Medidas : 300x300mm.
Espesor : 10mm.
Pernos : Hexagonal Galvanizado, ¾", SAE, Grado 5

Base para Poste

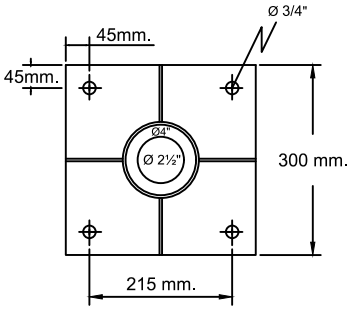

Base de Nivelacion y Anclaje

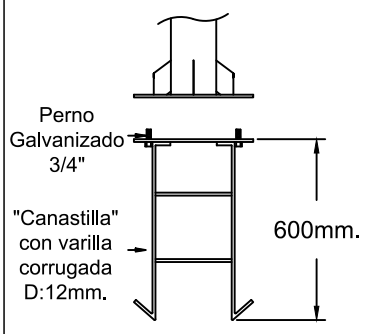

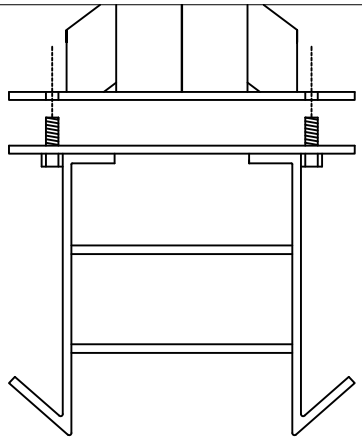

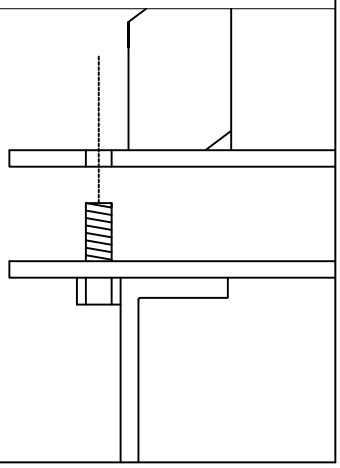

Oficina: Av. Isidro Ayora & Jose Luis Tamayo, C.C. Polaris Bloque 3 Local 5 / Planta Industrial: Pascuales Avenida 7ma.
04-2213215 / 04-6041749 / 0984996290 / hjaramilloe@gmail.com
www.hectromet.com.ec